

GR-Vorlage Nr. 058/2026

zur
Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Enzklösterle
am
22.09.2026



zu TOP 5 öffentlich

Bauhof – Rasenmäher

Gemeinde Enzklösterle

Gemeinderatsvorlage Nr. 058/2026

	Sitzung am	öffentlich	nicht-öffentlich	Umlaufbeschluss	zur Beschlussfassung	zur Vorberatung	zur Kenntnis
Gemeinderat	22.09.2026	☒	☐	☐	☒	☐	☐
Aufgestellt: Enzklösterle, 14.09.2026 Sabine Zenker, Kämmerin							
Sichtvermerk: Enzklösterle, 14.09.2026 Sabine Zenker, Bürgermeisterin					Gemeinderat genehmigt? ☐ Ja ☐ Nein Enzklösterle, Datum		

Bauhof – Rasenmäher

Sachverhalt:

Der Baubetriebshof der Gemeinde Enzklösterle ist unter anderem für die Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Grünflächen, Friedhöfe, Spielplatz Kurpark, Kindergarten und sonstigen kommunalen Flächen zuständig. Für diese Arbeiten ist ein geeigneter und zuverlässiger Aufsitzrasenmäher erforderlich.

Der derzeit beim Bauhof eingesetzte Aufsitzrasenmäher der Marke Husqvarna hat sich in der praktischen Anwendung zunehmend als ungeeignet für die Einsatzbedingungen im Gemeindegebiet erwiesen.

Insbesondere bei den Einsatzarbeiten auf den gemeindlichen Friedhöfen, beispielsweise auf dem Friedhof Mittelenztal, bestehen erhebliche Probleme. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten bleibt das vorhandene Gerät regelmäßig stecken bzw. kommt nicht ausreichend voran, sodass teilweise Unterstützung durch den Bauhof erforderlich ist.

Auch das vorhandene Mäh- und Sammelsystem ist für den täglichen Einsatz nur eingeschränkt geeignet. Der Wurfkanal zum Sammelbehälter ist vergleichsweise klein und verstopft dadurch regelmäßig. Dies führt zu zusätzlichen Arbeitsunterbrechungen und erschwert einen effizienten Arbeitsablauf.

Für einen zuverlässigen und wirtschaftlichen Arbeitsablauf des Bauhofs ist daher die Ersatzbeschaffung eines geeigneten Aufsitzrasenmähers vorgesehen.

Bei der Auswahl eines neuen Aufsitzrasenmähers sind insbesondere die tatsächlichen Einsatzbedingungen des Bauhofs zu berücksichtigen.

Von besonderer Bedeutung sind:

- gute Wendigkeit für den Einsatz auf den gemeindlichen Flächen,
- Allradantrieb bzw. eine entsprechende Geländegängigkeit,
- zuverlässiger Mäh- und Sammelvorgang,
- ausreichende Leistungsfähigkeit auch bei schwierigen Geländegegebenheiten,
- ein gutes und gleichmäßiges Schnittbild,
- möglichst störungsarmer Betrieb,
- gute Service- und Wartungsmöglichkeiten.

Der neue Aufsitzrasenmäher soll damit nicht lediglich den vorhandenen Mäher ersetzen, sondern den Bauhof bei den regelmäßig anfallenden Pflegearbeiten zuverlässig und wirtschaftlich unterstützen.

Die Firma Sackmann hat der Gemeinde Angebote für zwei geeignete Aufsitzrasenmäher unterbreitet:

1. Kubota (15.999 € - brutto)
2. John Deere (29.714,30 € - brutto)

Die Angebote sind nach Angaben des Bauhofs nur noch bis zum Ende des Jahres 2026 gültig.

Der Bauhof hat die angebotenen Geräte hinsichtlich ihrer Eignung für die örtlichen Einsatzbedingungen geprüft. Aufgrund der Anforderungen, insbesondere hinsichtlich Wendigkeit, Allradantrieb, Sammelvorgang und Schnittbild, spricht sich der Bauhof für die Anschaffung eines Kubota Aufsitzrasenmähers aus.

Die entsprechenden Angebote der Firma Sackmann sind dieser Vorlage als Anlage beigefügt.

Für den derzeit vorhandenen Husqvarna-Aufsitzrasenmäher ist aufgrund des Alters bzw. des Zustands keine nennenswerte Verwertung bzw. ein entsprechender Verkaufserlös zu erwarten. Da das Gerät für bestimmte Einsatzbereiche jedoch weiterhin ausreichend geeignet ist, soll der vorhandene Husqvarna künftig im Minigolfpark einzusetzen. Bisher holt der Minigolf den Rasenmäher im Bauhof zum Mähen ab und bringt diesen dann wieder zurück. Dort werden die Rasenflächen auf den Bahnen regelmäßig, teilweise nahezu wöchentlich, gemäht/gemulcht. Da das Schnittgut dort nicht aufgenommen werden muss, sind die besonderen Schwächen des vorhandenen Mähers hinsichtlich des Sammelvorgangs für diesen Einsatzbereich nicht von gleicher Bedeutung. Auf diese Weise kann das vorhandene Gerät weiterhin sinnvoll genutzt werden, während der neue Aufsitzrasenmäher für die anspruchsvolleren Einsatzbereiche des Bauhofs zur Verfügung steht.

Die konkreten Anschaffungskosten ergeben sich aus dem als Anlage beigefügten Angebot der Firma Sackmann.

Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat beschließt die Anschaffung eines neuen Aufsitzrasenmähers Kubota für den Baubetriebshof der Gemeinde Enzklösterle entsprechend dem Angebot der Firma Sackmann zum Angebotspreis von 15.999 € brutto.
2. Der bisherige Husqvarna-Aufsitzrasenmäher soll künftig für geeignete Pflegearbeiten im Minigolfpark eingesetzt werden.

Anlagen:

1. Kubota (15.999 € - brutto)
2. John Deere (29.714,30 € - brutto)

Bürgermeisteramt Enzklosterle
Rathausweg 5
75337 Enzklosterle

Telefon: 07442/2315
kontakt@unimog-sackmann.de
www.unimog-sackmann.de

ANGEBOT

Nummer: 2605011
Kunden-Nr.: 10124
Datum: 06.05.2026
Seite: 1/3

Artikel	Menge	E-Preis	Endpreis	M
ANGEBOT				
=====				

Sehr geehrter Herr Waidelich,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne bieten wir an wie folgt:

John Deere X950R	1,00	21.900,00	21.900,00	1
Aufsitzmäher				

MOTOR
25,2 PS* (18,5 kW) PS brutto SAE J1995 bei 3200 1/min
Hubraum 1116 cm³ (68,3 cu in.)
3TNV76
Flüssigkeitsgekühlt, 3-Zylinder mit gusseisernen Büchsen
Dachventile
Volldruck-Schmiersystem mit austauschbarem Ölfilter
Isolierter Motor mit Gummilager
Hochleistungs-Luftfilter mit zwei Elementen, trocken, mit Luftfilter-
Verschmutzungsanzeige

KRAFTSTOFFSYSTEM
Diesel
Kraftstofftank 19,7 l (5,2 gal.)
Instrumentenanzeige mit Betriebsstundenzähler und Kraftstoffanzeige

ELEKTRISCHE ANLAGE
12-V-Batterie (500 CCA)
40-A-Drehstromgenerator am Motor
Halogen-Fahrscheinwerfer, Rückleuchten
Arbeitsscheinwerfer hinten und Rückfahrscheinwerfer
Sitz, Zapfwelle und Bremssperrenschalter
Optionale 12-V-Steckdose mit Schalter

ACHSGETRIEBE
Doppel-Hydrostat-Planetenradmotoren
Getriebe mit Zweiradantrieb PY/HGM
Twin Touch™ Pedalsteuerung
Geschwindigkeitsregelung
Traktionshilfe Hinterradantrieb
Interne nasse Scheibenbremsen
Elektrische Zapfwellenkupplung am Motor
Vorwärtsgeschwindigkeit 0-16,1 km/h (0-10,1 mph)
Rückwärtsgeschwindigkeit 0-9,7 km/h (0-6 mph)

CHASSIS
Roboter geschweißter MIG-Rahmen (Metall-Inertgas)
Die Standard-Frontgewichtshalterung fasst bis zu vier Quik-Tatch™-Gewichte
mit einem Gewicht von 19 kg (42 lb)

Übertrag auf Seite: 2 21.900,00

Bürgermeisteramt Enzklosterle
Rathausweg 5
75337 Enzklosterle

ANGEBOT

Nummer: 2605011
Kunden-Nr.: 10124
Datum: 06.05.2026
Seite: 2/3

Artikel	Menge	E-Preis	Endpreis	M
Übertrag von Seite: 1			21.900,00	

Vorderachse aus Gusseisen
Vordere Spindeln 25 mm (1 in.)
Austauschbare Metallspindelbüchsen
Klappbarer Überschlagschutz (ROPS) mit zwei Pfosten und Sicherheitsgurt
Beleuchtetes Armaturenbrett mit Messgeräten und Beleuchtung
Betriebsstundenzähler, Kühlmitteltemperatur, Kraftstoffstand, Öldruck-
Anzeigeleuchte,
Batterieadeanzeige, Kontrollleuchte Feststellbremse, Wartungscodes,
Einschalten der Zapfwelle, Anlasssequenz, Sollwert-Schnittzone und
Ultraschallsensor
Kontrollleuchte verstopfter Luftfilter
Warnleuchte Vorglühzeit
Option zum Betreiben von Anbaugeräten während der Rückwärtsfahrt (RIO)
18 x 8,50-8 Rasenbereifung vorn, 4PR
26 x 12-12 Hinterreifen, 4PR
Offene Ablage der rechten Konsole
Kotflügelgriffe

LENKUNG

Servolenkung, Zweiradlenkung
35,6-cm-Lenkrad (14 in.) mit sechs Positionen
Wenderadius links 111 cm (43,7 in.) im Hinterrad
Wenderadius rechts 108 cm (42,5 in.) im Hinterrad

HUBSYSTEM

Zwei Funktionen, hydraulischer Anbaugeräthub und zwei Hydraulikanschlüsse
OPTIONALE MÄHWERKE
122 cm (48 in.) oder 137 cm (54 in.) Schnittbreite für Heckauswurf
10-Gauge, 3,4 mm (0,135 in.) gestanztes Mähwerkgehäuse aus Stahl
Tiefe Mähwerkkonstruktion mit gerollten Kanten
Zweistufige, wellengetriebene Spindeln und Messer
Riemenabdeckungen
Schnitt Höhenbereich 25 bis 127 mm (1 bis 5 in.) in 13 Schritten
Von der Sitzmäher-Schnitt Höheneinstellung
Vier Mähwerkkräder mit federbelasteten Höheneinstellstiften

MÄHWERK ANBAUBAR

Elektrische Antriebskupplung, Doppelriemen und Wellenantrieb mit
Doppelspiralgetriebe
Die Mähwerkkräder drehen sich um 90 Grad, um den Ausbau des Mähwerks zu
erleichtern

BEHÄLTER

Stahlkonstruktion
Standard-Füllstandsanzeige
Optional mit niedrigem Abkippvolumen mit 570 l (16,2 bu) Grasfangmenge
Optionale Hochentleerung mit 650 l (18,4 bu) Grassammelvolumen

Übertrag auf Seite: 3 21.900,00

Bürgermeisteramt Enzklösterle
Rathausweg 5
75337 Enzklösterle

ANGEBOT

Nummer: 2605011
Kunden-Nr.: 10124
Datum: 06.05.2026
Seite: 3/3

Artikel	Menge	E-Preis	Endpreis	M
Übertrag von Seite: 2			21.900,00	
Aufpreis optional				
Hochentleerung	1,00	2.700,00	2.700,00	1
Gewicht /Ballast	1,00	370,00	370,00	1
Aufsitzmäher fertig montiert und einsatzbereit				

	Netto-Betrag	MwSt-Betrag	Brutto-Betrag
19.00% MwSt. (1)	24.970,00	4.744,30	29.714,30
Summe	24.970,00	4.744,30	29.714,30
Gesamtbetrag in EUR			29.714,30

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen. Ihr Fa. Sackmann, 72270 Baiersbrunn. Es gelten unsere AGB.
Sofern nicht anders ausgewiesen entspricht das Liefer-/Leistungsdatum dem Rechnungsdatum.

Bank: Zantop-Sachverständigen
SWIFT: SOLADES1FDS
IBAN: DE90 6425 1060 0000 2582 09
Das Angebot ist gültig bis zum 04.06.26.
Zahlung sofort ohne Abzug nach Rechnungserhalt.

Bürgermeisteramt Enzklosterle
Rathausweg 5
75337 Enzklosterle

Telefon: 07442/2315
kontakt@unimog-sackmann.de
www.unimog-sackmann.de

ANGEBOT


Nummer: 2604064
Kunden-Nr.: 10124
Datum: 29.04.2026
Seite: 1/1

Artikel	Menge	E-Preis	Endpreis	M
ANGEBOT				
=====				
Sehr geehrter Herr Waidelich				
vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne bieten wir Ihnen an wie folgt:				
KUBOTA GR2120	1,00	13.444,54	13.444,54	1
in Grundausstattung				
+ Frachtkosten				

	Netto-Betrag	MwSt-Betrag	Brutto-Betrag
19.00% MwSt. (1)	13.444,54	2.554,46	15.999,00
Summe	13.444,54	2.554,46	15.999,00
Gesamtbetrag in EUR			15.999,00

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen. Ihr Fa. Sackmann, 72270 Baiersbronn. Es gelten unsere AGB.
Sofern nicht anders ausgewiesen entspricht das Liefer-/Leistungsdatum dem Rechnungsdatum.

Das Angebot ist gültig bis zum 29.05.26.
Zahlung sofort ohne Abzug nach Rechnungserhalt.
Bank: Kreissparkasse Baiersbronn
SWIFT: SOLADES1FDS
IBAN: DE90 6425 1060 0000 2582 09

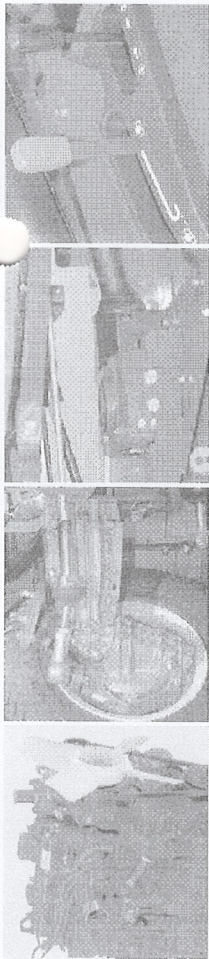

SPARSAME, HALTBARE UND
STARKE DIESELMOTOREN

ALLRADANTRIEB UND
HYDRAULISCHE SERVOLENKUNG

KRAFTÜBERTRAGUNG DURCH
ROBUSTE GELENKWELLEN

HYDRAULISCHE
MAHWERKSAUHEBUNG

TECHNISCHE DATEN

GR 2120 / GR 2120S

Modell	GR2120	GR2120S
Motor Modell	Kubota D782	Kubota D782
Motor Typ	Wassergekühlter Dreizylinder-Dieselmotor	Wassergekühlter Dreizylinder-Dieselmotor
Gesamthubraum	778 cm³	778 cm³
Bruttoleistung*	15,6 kW	15,6 kW
Maximale Betriebsdrehzahl des Motors	3100 bis 3250 min⁻¹ (U/min)	3100 bis 3250 min⁻¹ (U/min)
Kraftstofftank-Fassungsvermögen	18 l	18 l
Gesamtlänge	2880 mm (mit Mähwerk)	2000 mm
Gesamtbreite (mit Mähwerk)	1260 mm	1550 mm
Gesamthöhe (Überrollschutzbügel geklappt)	2030 mm (1640 mm)	2030 mm (1640 mm)
Radstand	1260 mm	1260 mm
Spurweite Vorn / Hinten	825 mm / 820 mm	825 mm / 820 mm
Gewicht (ohne Kraftstoff, mit Mähwerk)	555 kg (mit Grasfangkorb)	485 kg
Reifengröße Vorn / Hinten	16 x 7,5 - 8 / 23 x 10,5 - 12	16 x 7,5 - 8 / 23 x 10,5 - 12
Getriebe	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe
Getriebeantrieb	Gelenkwellenantrieb	Gelenkwellenantrieb
Geschwindigkeitsreglung	Fahrradpedal	Fahrradpedal
Vorderradantrieb	Glide Steer-Lenkung	Glide Steer-Lenkung
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts / Rückwärts	0 - 10,0 km/h / 0 - 5,0 km/h	0 - 10,0 km/h / 0 - 5,0 km/h
Bremse	Extern	Extern
Zapfenwellenkupplung	Lamellenkupplung, ölgeköhlt	Lamellenkupplung, ölgeköhlt
Mähwerkantrieb	Gelenkwelle	Gelenkwelle
Lenkung	Glide Steer, vollhydraulische Servolenkung	Glide Steer, vollhydraulische Servolenkung
Sitzeneinstellung	Vertikal verschiebbar	Vertikal verschiebbar
Sitzfederung	Parallelgestänge, einstellbar	Parallelgestänge, einstellbar
Kraftstoffanzeige	Std.	Std.
Betriebsstundenzähler	Std.	Std.
Fahrerassistenzsicherheitsystem (OPC) für Mähwerk	Std.	Std.
Fahrerassistenzsicherheitsystem (OPC) für Fahrsystem	Std.	Std.
Messer-Nachlaufbremse	Integriert	Integriert
Mähwerkdaten		
Schnittbreite	122 cm (48 Zoll)	122 cm (48 Zoll)
Mähwerksystem	Direkter Grasabwurf	Seitenabwurf
Messerantrieb	Keil- / Sechskantriemen	V-Belt
Aushub	Hydraulisch	Hydraulisch
Mähwerkmontage	Schnellmontagesystem	Schnellmontagesystem
Schnitttiefe	25 - 102 mm	25 - 102 mm
Schnitthöheeneinstellung	Zentrale Verstellung über Dreiknopf	Zentrale Verstellung über Dreiknopf
Schnitthöhenposition	11	11
Anzahl der Messer	3	3
Bodeneffektivität des Mähwerks	135 mm	140 mm
Grassammelbehälter		
Grassammelbehälter Inhalt	450 l	450 l
Grassammelbehälter Entleerung	Manuell	Manuell
Material des Grassammelbehälters	Stoff / Stahl	Stoff / Stahl
Sonderzubehör und Zusatzgeräte	Tempomat, Deflektor	Tempomat, Mulchit

*Herstellereangaben
Änderungen der obigen technischen Daten vorbehalten. Einige der gezeigten Zugsanordnungen sind optional bzw. landerspezifisch.

ARBEITEN SICH IN DER GRÖßE DER GR2120S IM
FORMSCHNITT BEFINDEN. ZUR VERGLEICHUNG
SEINER BESTEN SERIE: MÄHWERK MIT SYSTEM
KOMFORT / EINFACHE HANDHABUNG UND
ANSPRUCHSVOLLE ARBEITSEINSATZGEHÖR
TESTEN SIE SIEHNE!

KOMFORTABEL
SERVOLENKUNG
WENDIG

